


# Multipor Isoleringsplater

## Festemidler

	Betegnelse	Materiale	Godkjenning	Last	Bemerkning	Anvendelse	Forhandler
	Multipor Flatplugg	Metal	Kreves ikke	Opp til 3 kg statisk last	Ingen begrensning i isoleringstykkelsen - Forankring i Multipor	Oppheng av lette ting: Bilder, lamper mv.	Xella / Byggemarked
	Multipor Dybel	Kunststoff med stålskrue	ETA-04/0023	-	Forbruk: 1 dybel pr. plate. Ved høye vindlaster og etasjebygg skal bæreevnen alltid beregnes	Fastgjørelse av Multipor med armert puss og fliser [max. 25 kg/m <sup>2</sup> ]	Xella / Byggemarked
	Multipor Spiralplugg	Polyamid	Kreves ikke	50 mm max. 4 kg 85 mm max. 5 kg 120 mm max. 6 kg	Ingen begrensning i isoleringstykkelsen. lengde: 50-120 mm. Forankring i Multipor.	Oppheng av lette ting: Bilder, lamper mv.	Xella / Byggemarked
	Fischer Thermax M8 og M10	Metal med dybel	Kreves ikke	Max last 15 kg i 120 mm Multipor	Anti-kulde-konusen forhindrer kuldebroer og minsker varmetap	Fastgjørelse av stenger, lette laster mm.	Byggemarked
	Fischer Thermax M 12 og M 16	Metal med hylse	Zulassung Z-21.8-1837	Max last 48 kg i 120 mm Multipor	Anti-kulde-konusen forhindrer kuldebroer og minsker varmetap	Fastgjørelse av tyngre laster	Byggemarked

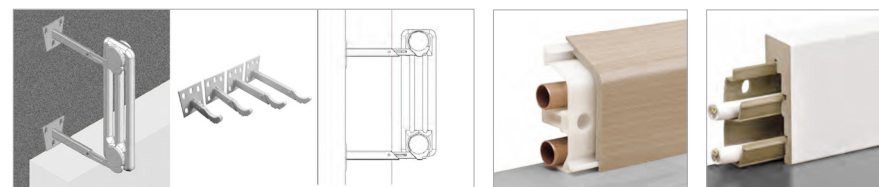

Oppheng av radiatorer

Rør og kabler kan føres i kabelbaner eller i hule fotlister.

**Xella Norge AS** Dansrudveien 75, NO-3036 Drammen, Tel: 32 23 24 40, [www.ytong.no](http://www.ytong.no)

**YTONG**

**multipor**